

PRESENTATION DES PRODUITS

	Epaisseur	Largeurs en mètre	Caractéristiques
Lumitherm 3	150 µm	6.50 - 7.50 - 8.20 9.40 - 12.40	<i>Film très haute résistance – Fraises précoces</i>
Lumitherm 4	200 µm	1.4 - 2.5 - 3 - 4.50 - 6.50 - 7.25 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 10.50 - 11.20 - 12.00 - 12.50 - 13.50 - 15.00 - 16.00	<i>Transparence, haute thermicité, Transmission lumineuse 89 % Rétention de l'IR lointain 90 %</i>
Lumitherm 8	280 µm	10.60 Autres largeurs nous consulter	Garantie 7 ans
Luminal 4	200 µm	6.50 – 7.25 – 8.00 – 8.50 – 9.00 – 10.00 – 10.50 – 11.20 – 12.00 – 12.50 – 13.50 – 15.00	<i>Très transparent, Transmission lumineuse 89/90% Rétention dans l'IR lointain 90/92% Antibuée de Visqueen</i>
Luminance THB 4	200 µm	2.5 - 4.50 – 6.50 – 7.25 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 10.50 – 11.20 – 12.00 – 12.50 – 14.00 – 15.00	<i>Film thermique diffusant, nouvelle formule.</i>
Luminance THB 3	150 µm	6.50 – 7.50	<i>Film thermique diffusant, nouvelle formule.</i>
Spécial Pépinières	200 µm	8.00 – 12 12.50 – 15.00 m	<i>Film blanc translucide, transmission lumineuse 65%, évite le blanchiment</i>
Solatrol	200 µm	9.00 – 10.50 12.50 - 14 m	<i>Film polyéthylène régulateur de croissance des plantes en horticulture, maraîchage et pépinières</i>
Lumivar	200 µm	8 - 10 - 12 - 14 m	<i>Film bloquant aux UV</i>
Lumisol	200 µm	8 - 10 - 12 - 14 m	<i>Film transparent aux UV</i>
Luminal 2	80 µm	Bobine 330 ml Bobine 3 300 ml	<i>Film thermique de semi-forçage ANTI-BUEE</i>

FILMS SPECIAL AERATIONS LATERALES

LUMITHERM 4 - LUMINANCE THB 200 μ

Largeur	1.40 m	2.50 m	3.00 m
LUMITHERM 4	X	X	X
LUMINANCE THB		X	


LUMITHERM 4 180 μ

Habillage de porte et pignon

Largeur	1.53 m	2.18 m
Longueur TGB	385 ml	270 ml

AUTRES PRODUITS

	Epaisseur	Largeurs en mètre	Caractéristiques
Bâtiment Vert / Blanc	250 μ m 200 μ m	8 m - 10 - 12 m 15 m	Film de couverture pour bâtiment. Stockage , Hall
Special bassin	350 μ m	5	Film Polyéthylène noir spécial bassin. Dimensions spéciales sur commande

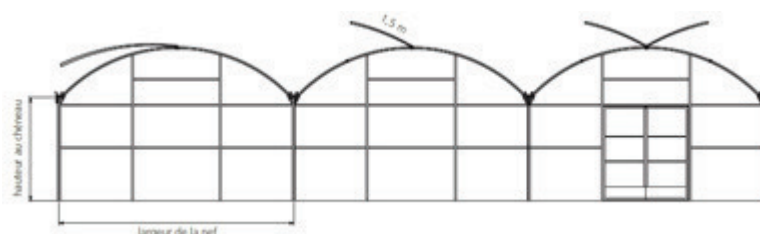

PROPRIETES DES FILMS

	Epaisseur en microns	Transmission de la lumière %	Diffusion de la lumière %	Effet thermique %	Résistance Mpa	Impact pliage (g)
Lumitherm 4	200	90	30	88	8	>600
Luminal 4	200	90	25	85	7	>600
Luminance THB 4	200	87	>90	90	7	>550
Solatrol	200	83	20	65	7	>450
SP Pépinières	200	67	>90	65	8	>600
Lumitherm 3	150	90	30	88	8.5	>450
Luminance THB 3	150	87	>90	85	8.5	>550
Lumivar <i>Incolore</i>	200	90	30	88	8	>600
<i>Diffusant</i>	200	87	>90	90	7	>550
Lumisol <i>Incolore</i>	200	90	30	88	8	>600
<i>Diffuant</i>	200	87	>90	90	7	>550
Luminal 2						
Lumitherm 8	280	67	30	75		> 600

GARANTIE

BPI – VISQUEEN s’engage à fournir des produits et services de la plus haute qualité. Nous continuons à investir dans les toutes dernières technologies et les matériaux les mieux adaptés aux agriculteurs.

En cas de réclamation, nous vous demandons de nous communiquer les informations suivantes :

- Nom du produit
- Dimensions
- Code imprimé sur le film
- Date de livraison
- Date d’installation
- Date à laquelle le problème a été constaté
- Echantillon